
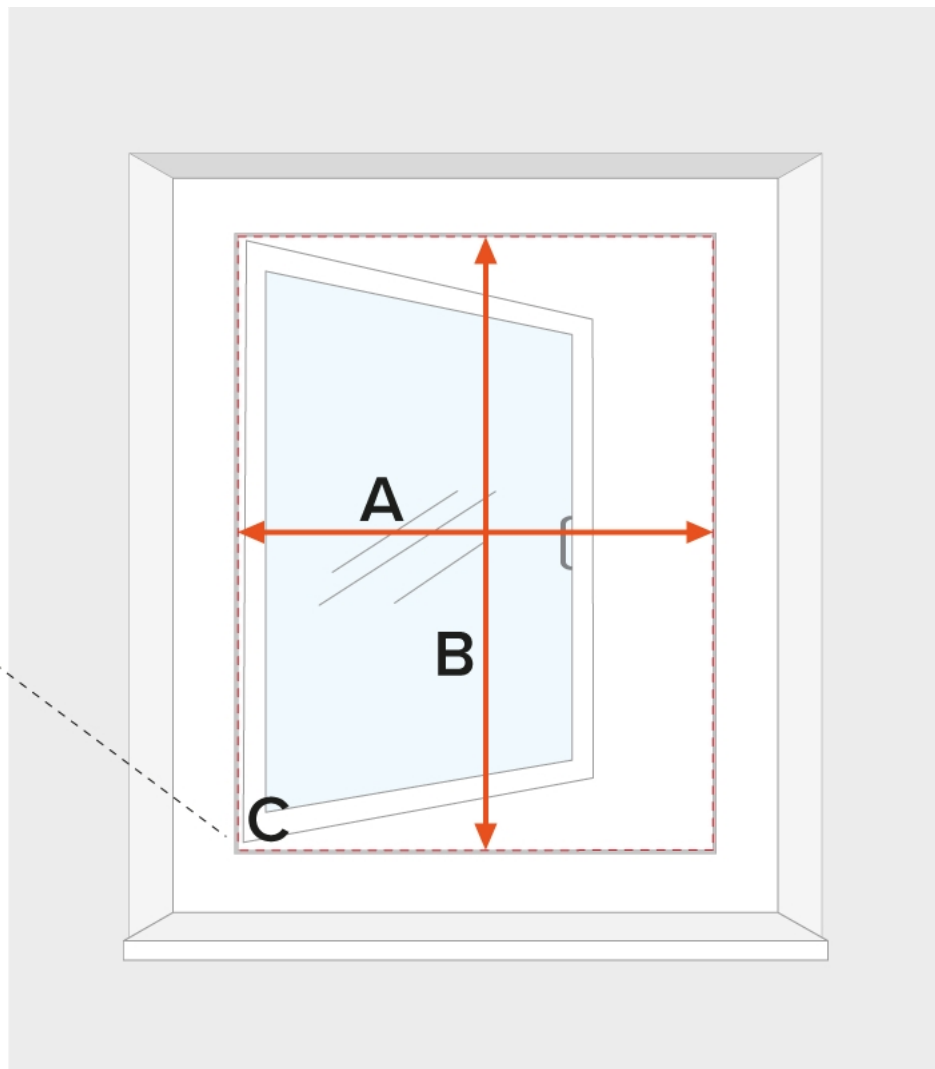


# Instrukcja pomiaru

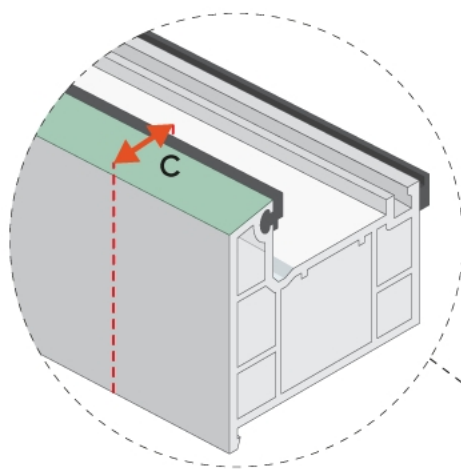

**szerokość = A**

**wysokość = B**

Podaj w konfiguratorze wysokość oraz szerokość otworu okiennego, mierząc krawędzie ramy (ościeżnicy) okna od wewnętrznej strony. Ostateczny wymiar moskitiery będzie automatycznie pomniejszony o 3 mm.

Zmierz grubość zewnętrznej listwy ościeżnicy okiennej razem z uszczelką.  
Minimalna głębokość **(C)** wynosi 18 mm.

 Wymiary podajemy w milimetrach (mm)